

1400 PLUS 1400 litres



Caractéristiques



A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentin en acier INOX 316L

C Controllore

Écran tactile capacitif

D Porte

Épaisseur 60mm, ouverture réversible droite/gauche, à fermeture automatique, ouverture à 110 °, joint magnétique à double chambre amovible

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne

Acier inox AISI 304

G Finition externe

Acier inox protégé, dos et toit galvanisés

J Support au plancher

Pieds en inox, fond ext. galvanisé

K Angles arrondis/pièces amovibles



Pour faciliter l'entretien

N Éclairage


De série

R Serrure


con chiave di serie

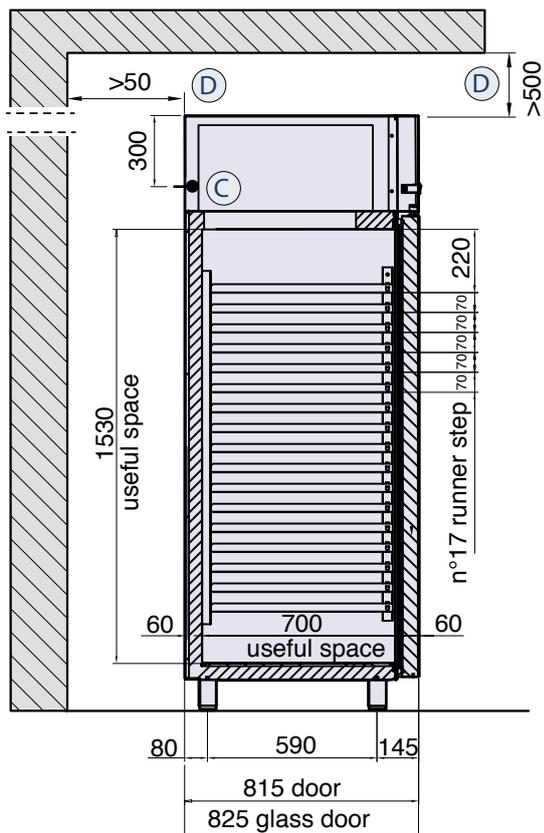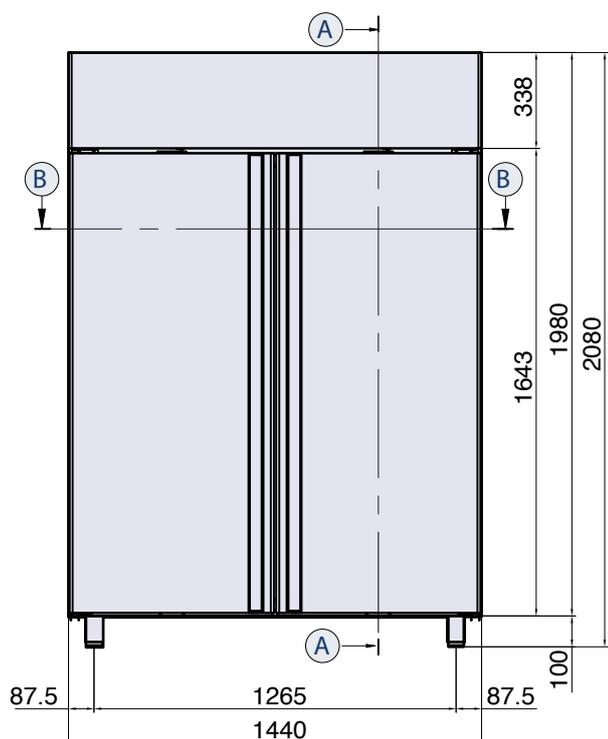

A-A

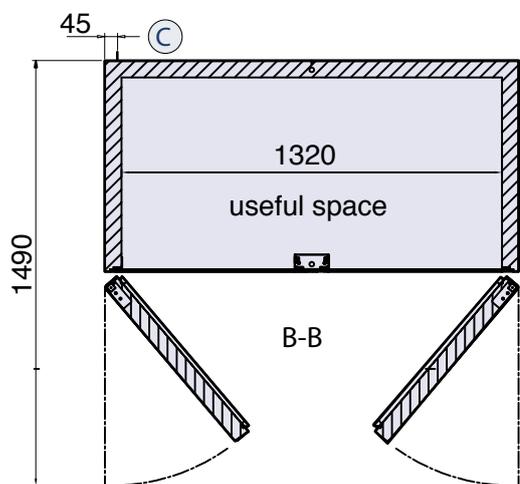


- A Plan de section**
- B Plan de section**
- C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)**
ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.
- D Distances minimales imposées**
ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 50 cm.

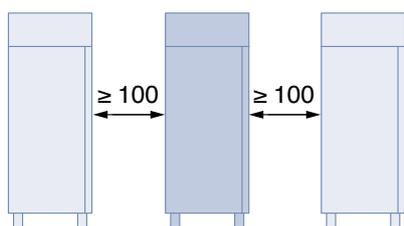

Caractéristiques techniques

Température (°C)	 0/+10	 -2/+10	 -18/-22	 -18/-22	 0/+10	 -18/-22
Modèle	PPCC140TNXX	PPCC140T2XX	PPCC140BTXX	PPCC140BTHDX	PPCC140TNMRXX	PPCC140BTMRXX
Portes						
Dimensions (mm) L x P x H	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080	1440 x 815 x 2080
Emballage (mm) L x P x H	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240	1465 x 860 x 2240
Gaz réfrigérant	 R134a	 R134a	 R507 (R404a)	 R507 (R404a)	 R134a	 R507 (R404a)
Absorption (W)	510	510	770	770	30	30
Voltage (V-Hz)	230-1 50/60Hz	230-1 50/60Hz	230-1 50Hz 230-1 60Hz	230-1 50Hz 230-1 60Hz	230-1 50/60Hz	230-1 50Hz 230-1 60Hz
Poids net (kg)	178	179	189	189	163	166
Poids brut (kg)	200	201	211	211	185	188
Nombre de plateaux	6	6	6	6	6	6



UE 2015/1094